

# Coselgi CROS minirretroauricular



## TABLA DE COMPATIBILIDAD

							
Modelo	PASSION	FUSION	FASHION	FASHION POWER	9	CIC	XP
Dinamico 15	•	•	•	•	•	•	•
Dinamico 10E	•	•	•	•	•	•	•
Dinamico 10	•	•	•	•	•	•	•
Dinamico 5E	•	•	•	•	•	•	•
Dinamico 5	•	•	•	•	•	•	•
Dinamico 3E			•	•	•	•	•
Dinamico 3			•	•	•	•	•

## FUNCIONES PRINCIPALES

Control de volumen	•
Selector de programa (iniciar/parar transmisión)	•
Nanorrevestimiento	•
Tamaño de la pila	312
Resistente al agua	IP57
Colores	1

## COLORES DINAMICO CROS

072

Plateado invernal

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:


Rango de frecuencia	Hasta 10 kHz
Tipo de pila	312
Consumo en uso	~ 1,2 mA
Vida útil de la pila/horas (tipo 312 zinc-aire, 145 mAh)	120 (> 105)
Modo del micrófono	Localizador/Omni
Selector de programa (iniciar/parar transmisión)	✓
Control de volumen	✓
Nanorrevestimiento	✓*
Resistente al agua	IP57
Rango de entrada	113 dB SPL

\* Cubierta del micrófono

ESPECIFICACIONES DE RADIO

Frecuencia (rango)	10,6 MHz (10,2 - 11,0 MHz)
Ancho de banda RF	660 kHz (-15 dB)
Canales	Monocanal
Modulación	FSK
Potencia de salida radiada	29 pW (~ -75 dBm)
Intensidad de campo magnético	-54 dbuV/m @ 10 m
Ciclo de servicio	100 % Simplex
Cumple los requisitos establecidos en las siguientes normas/homologaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN/IEC 60950-1</li> <li>• EN 300 330-2</li> <li>• EN 301 489-1</li> <li>• EN 301 489-3</li> <li>• EN 62479</li> <li>• FCC Parte 15 C</li> <li>• FCC ID: TTY-DFA</li> <li>• Marcado CE</li> </ul>

VISTA GENERAL

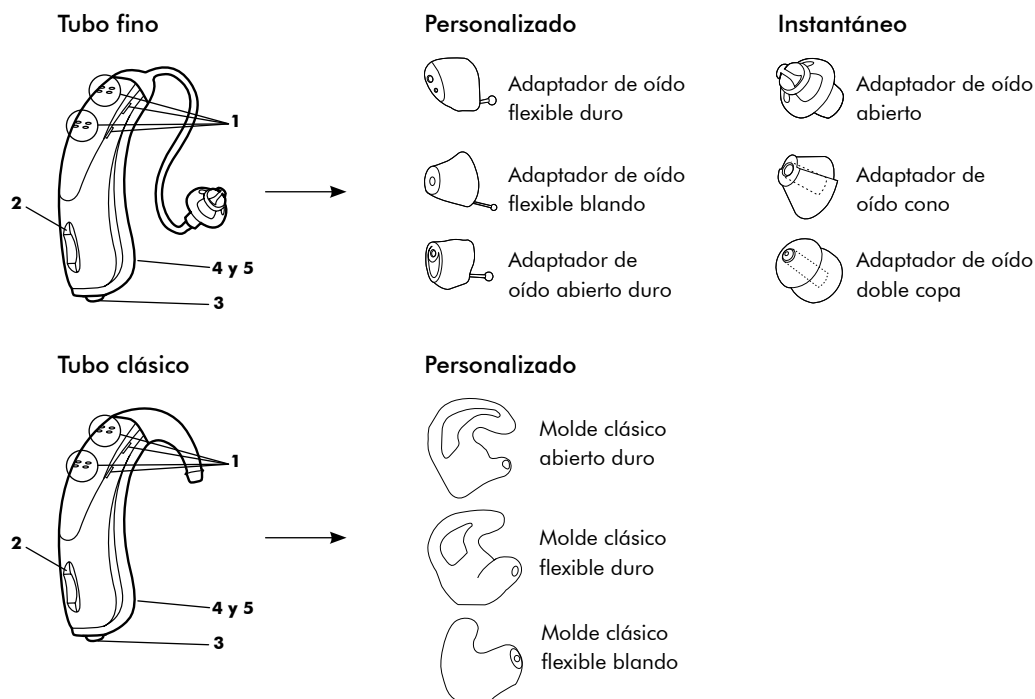

1. Aberturas del micrófono
2. Control de volumen
3. Selector de programa (iniciar/parar transmisión)
4. Compartimento de pila con uñero
5. Interruptor